




PLUGUES NO DESMONTABLES 2P+T

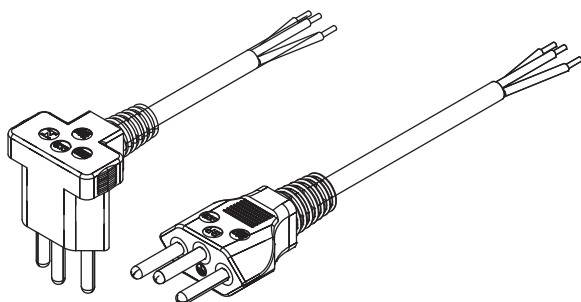

ESPECIFICACIONES:

Material de aislamiento: termoplástico.


Salida del cables: 90° ou 180°.

Atienden al padrón brasileiro de plugues y tomas.

Productos Certificados por INMETRO en el requisito de seguridad por el organismo de Certificación Bureau Veritas (BV) - OCP0018

REFERENCIA	Corriente nominal (A)*	Salida de cables	Pernos del plugue (Ø mm)	Tipo de cable	Sección nominal (mm ²)
PLU4-3G	10	90°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 0,75
PLU4-3H	10	90°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1
PLU4-3N	10	90°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1,5
PLU4-3R	3	90°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 0,5
PLU4-3T ²	10	90°	4,0 Estampado	Cabo flexivel PP plano - PVC	3 x 0,75
PLU5-3G	10	180°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 0,75
PLU5-3H	10	180°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1
PLU5-3N	10	180°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1,5
PLU5-3R	3	180°	4,0 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 0,5
PLU5-3T ²	10	180°	4,0 Estampado	Cabo flexivel PP plano - PVC	3 x 0,75
PLU8-3N	16	90°	4,8 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1,5
PLU8-3S	20	90°	4,8 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 2,5
PLU9-3N	16	180°	4,8 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 1,5
PLU9-3S	20	180°	4,8 Estampado	Cable flexible PP circular - PVC	3 x 2,5

DIMENSIONES

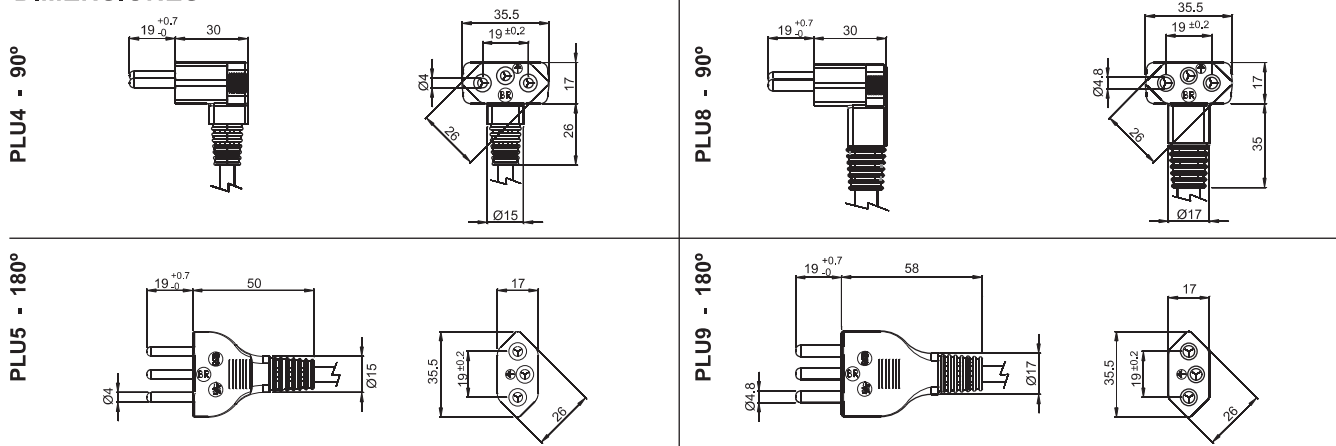

EXTENSIÓN DEL CABLE

Cód.	Medidas
005	0,5 metro
010	1 metro
015	1,5 metro
020	2 metros

Obs.: otras medidas bajo consulta.

- COLORES

B - Blanco

F - Negro (estándar)


G - Gris

Obs.: Los colores blanco y gris están disponibles bajo consulta.

TERMINAL

T1 - Pelado

Obs.: otras terminales bajo consulta.



BARRA DE CODIFICACIÓN

□□□□-□□ □□□ □ T1
 Reference extensión del color terminal
 cable

Obs.: ¹ Corriente especifica para una tensión de hasta 250V~.
² Cables PP plano solamente bajo consulta.