

FRENTE

VERSO





Transmissores e Receptores MarGirius

Aplicação

Excelente, prático e simples sistema de automação residencial/comercial que permite o acionamento à distância (via controle remoto) de lâmpadas com soquete E27.


Especificações técnicas

- Tensão de alimentação: Bivolt Automático (100 a 240V~).
- Temperatura de operação: 0 a 40°C.
- Potência máxima especificada:

Tipo de lâmpada	Tensão 127V~/220V~
 Incandescente	100W
 Halógena	60W
 Fluorescente / Compacta	48W
 LED	48W

- Sistema *Easy-on*: reduz a corrente no acionamento da lâmpada, prolongando a vida útil do produto.

- Frequência de operação: 433,92MHz
- Tipo de codificação: Code learning
- Alcance: 20 metros
- Número máximo de controles programáveis: 40
- Peso máximo da lâmpada: 300g.

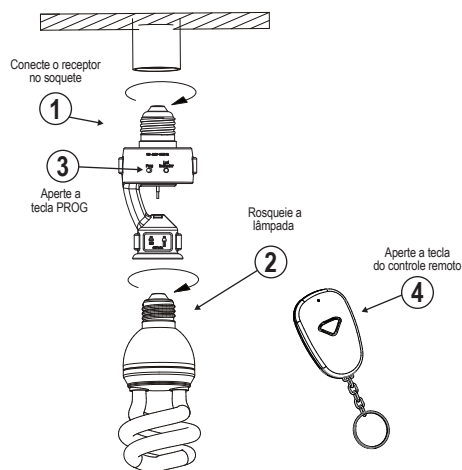

Atenção

A tensão da lâmpada ligada ao receptor deverá ser compatível com a tensão de alimentação.

Programação

Incluindo controles remotos na memória do receptor

1) Pressione e solte a tecla **PROG** do receptor (o led indicador irá piscar uma vez e você terá 5 segundos para realizar a programação do controle remoto).

2) Pressione a tecla do controle remoto a ser programado (o led indicador irá piscar 2 vezes sinalizando que o controle foi programado).

Apagando controles remotos da memória do receptor

1) Pressione e segure a tecla **PROG** do receptor por 10 segundos até o led indicador parar de piscar. Todos os controles remotos programados serão apagados da memória do receptor que voltará a suas configurações iniciais.

Observações

- 1) Quando instalado em ambientes com muitos obstáculos (paredes, tetos etc), o alcance do controle pode reduzir consideravelmente.
- 2) A instalação de outros receptores próximos ao equipamento pode interferir no funcionamento do mesmo, diminuindo seu alcance.

Termo de garantia

Este produto é garantido por 01 ano contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto.

A garantia não é estendida as lâmpadas conectadas ao receptor.

Equipamento de radiação restrita (Controle Remoto)
homologado pela ANATEL

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

03988-16-03375

Este equipamento opera em carácter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em carácter primário.

MG[®]
MARGIRIUS

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira-SP | CEP: 13660-000
Televendas ou SAC: 0800 707 3262
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP015447_R0