

RELÉ FOTOELETÓNICO COMPACTO

Para el control automático de lámparas y luminarias, en función de las variaciones de la luz natural.

Relés tipo EC (encendidos de noche), con contactos que permanecen encendidos de noche y apagados de día.

Indicados para alquerías, residencias, estacionamientos, jardines, postes, condominios y otros lugares.




CAPACIDAD ELÉCTRICA

Lámparas Modelos	Incandescente o Mixta		LED*	Otras cargas	
	127V~	220V~	127/220V~	127V~	220V~
RFE-05	250W	250W	70W	600VA	600VA
RFE-10	500W	500W	125W	1200VA	1200VA
RFE-11	1000W	1000W	200W	1200VA	1800VA

*No instalar más de 7 lámparas, luminarias o reflectores led en un mismo relé.

DIMENSIONES

RFE-05

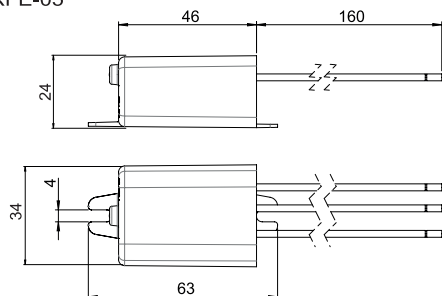

RFE-10 / RFE-11


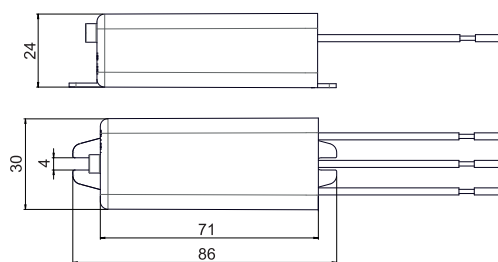


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

A) Para comando automático

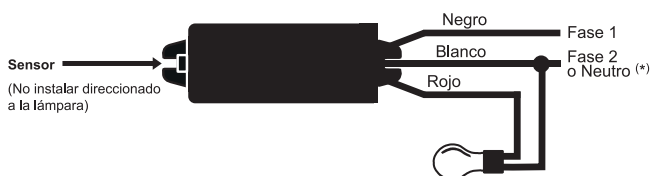

(*) Dependiendo de la tensión de instalación (127 o 220V~)

Nota: Los colores de los cables están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte el manual del producto antes de la instalación.

B) Para comando automático y manual: el interruptor permite que las lámparas permanezcan desligadas a la noche, se fue adecuado.



GUIA DE CODIFICACIÓN

RFE - □□

Modelo

05

10

11