


CONTROLES REMOTOS



Controles remotos avulsos para os sistemas de automação MarGirius e dispositivos comerciais com tecnologia compatível.

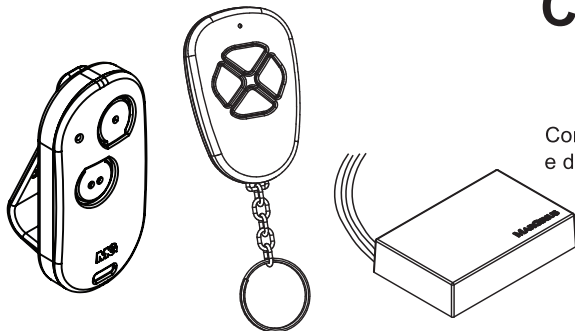

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	Bateria 3V (CR2032)
Tipo de codificação	Código fixo
Frequência de operação	433,92 MHz

MODELO	TECLAS	TECNOLOGIA	SISTEMAS COMPATÍVEIS	DESENHO	COR
PTX-120	1	FSK	PTRX-111 PTRX-141 PTRX-151		Branco
PTX-420	4	FSK	PTRX-211 PTRX-431		Branco
PTX-421	4	FSK (3 TECLAS) + OOK (1 TECLA) ¹	PTRX-331		Cinza
PTX-340 ²	-	FSK	PTRX-111 PTRX-431 PTRX-211 PTRX-141 PTRX-331 PTRX-151		-
TX-120	1	OOK ¹	TRX-111		Preto
TX-420	4	OOK ¹	TRX-311		Preto
TX-250	2	OOK	Dispositivos Comerciais ³		Cinza / Preto ou Preto


1- A tecla OOK possibilita o acionamento de diversos dispositivos comerciais (portões eletrônicos, sistemas de alarmes etc), desde que compatíveis. Consulte o fabricante para maiores informações.

2- Módulo atuador com 3 entradas para uso com interruptores (tipo pulsador) externos. Permite o acionamento dos receptores MarGirius sem a necessidade de interligar com fios o módulo ao receptor, facilitando a instalação.


3- Portões eletrônicos, cercas elétricas, centrais de alarmes e outros equipamentos com tecnologia compatível (HT6P20).

DIMENSÕES


PTX-120
TX-120




TX-420
PTX-420
PTX-421



TX-250



PTX-340 Módulo atuador

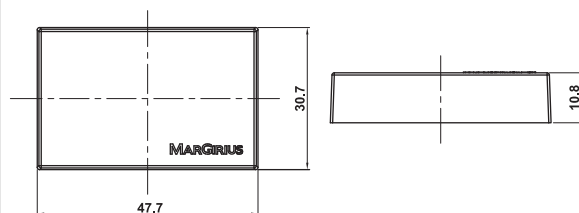


Esquema de ligação (módulo atuador)

Fio Preto (PR): Comum

Fios Brancos (BR): Entradas para Pulsadores

P1, P2 e P3: Interruptores do tipo pulsador/campainha



BARRA DE CODIFICAÇÃO

CONTROLE
REMOTO TX - □□□

Modelo
120
420
250

CONTROLE
REMOTO PTX - □□□

Modelo
120
420
421
340*

* O módulo atuador não acompanha os interruptores pulsadores.