

DISJUNTORES 4,5kA - CURVA C

proteção



Dispositivos eletromecânicos que protegem a instalação contra curtos-circuitos e sobrecargas, interrompendo a corrente elétrica excessiva antes que seus efeitos se tornem perigosos.


Os modelos com curva de disparo C são indicados para tomadas em geral, cargas com correntes de partida elevadas, tais como motores elétricos, máquinas de lavar, geladeiras e similares.

Produtos Certificados pelo INMETRO no requisito de SEGURANÇA pelo organismo de certificação BV – OCP 0018.

MODELOS

Corrente Nominal (A)	Número de polos		
	1P	2P	3P
4	DJ-4,5K1 C4	DJ-4,5K2 C4	DJ-4,5K3 C4
6	DJ-4,5K1 C6	DJ-4,5K2 C6	DJ-4,5K3 C6
10	DJ-4,5K1 C10	DJ-4,5K2 C10	DJ-4,5K3 C10
16	DJ-4,5K1 C16	DJ-4,5K2 C16	DJ-4,5K3 C16
20	DJ-4,5K1 C20	DJ-4,5K2 C20	DJ-4,5K3 C20
25	DJ-4,5K1 C25	DJ-4,5K2 C25	DJ-4,5K3 C25
32	DJ-4,5K1 C32	DJ-4,5K2 C32	DJ-4,5K3 C32
40	DJ-4,5K1 C40	DJ-4,5K2 C40	DJ-4,5K3 C40
50	DJ-4,5K1 C50	DJ-4,5K2 C50	DJ-4,5K3 C50
63	DJ-4,5K1 C63	DJ-4,5K2 C63	DJ-4,5K3 C63

DIMENSIONAIS (mm)

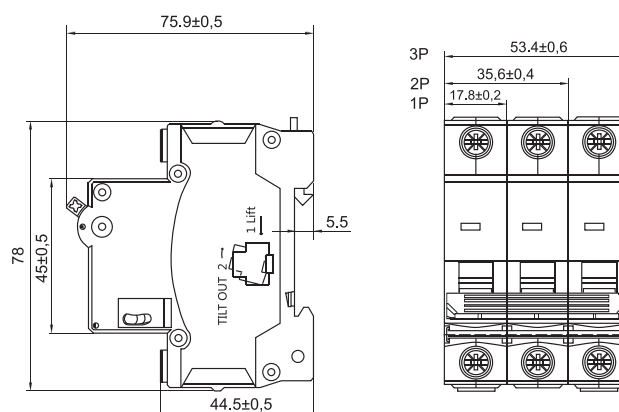


ESPECIFICAÇÕES

Norma aplicável: ABNT NBR NM 60898-1
 Tensão nominal: 240/415V~ (1 polo) e 415V~ (2 e 3 polos)
 Frequência: 50/60Hz
 Grau de proteção: IP20
 Capacidade máxima de interrupção: 4500A
 Temperatura de operação: -5°C a 40°C
 Fixação rápida em trilho DIN 35mm

Características de atuação:
 Proteção térmica (temperatura ambiente 30± 2°C):
 1,13 In t ≤ 1h (sem atuação)
 1,45 In t < 1h (com atuação)
 Proteção magnética: (5-10) x In

Terminais tipo borne com parafuso
 Capacidade: 25mm² (cabos)
 Torque de aperto: 2 Nm

GRÁFICO - CURVA C

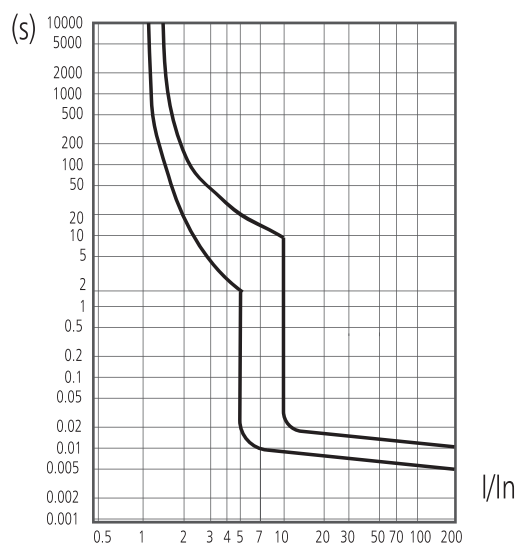

BARRA DE CODIFICAÇÃO

DJ- Disjuntor 4,5K Capacidade de interrupção(kA) □ Número de polos C Curva C □□ Corrente nominal

MARGIRIUS®