




SÉRIE 51.000

INTERRUPTORES ROTATIVOS

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 3,5 (3,5)A em 127V~ e 2(2)A em 250V~.

RESISTÊNCIA DE CONTATO: máximo de 20 miliohms com aplicação de 1A em VCC.

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.

RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 85°C

interruptores
para aparelhos



Produto Certificado





REFERÊNCIAS

Com momentâneo

Referência	Posição Inicial	Posição Momentânea	Quantidade de Posições Ligadas	MOMENTÂNEO
51.015	DESL	(1P)	5	

() Momentâneo/Pulsar

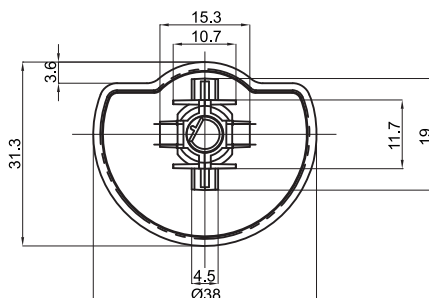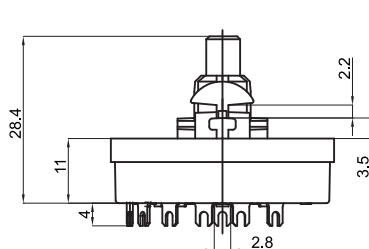


ATUADORES

A1




FIXAÇÃO

B2 - FIXAÇÃO POR TRAVA



RASGO PARA ENCAIXE



OBS.: OPÇÃO B2 EXIGE ESPESSURA DO PAINEL IGUAL A 2.1MM.

TERMINAIS

S1 - 2.8X0.5



CONTATO

Sy

3,5(3,5)A em 127V~
2(2)A em 250V~

BARRA DE CODIFICAÇÃO



Referência



atuador
A1



fixação
B2



terminal
S1



contato
Sy