



Manual de instruções Hub de automação IOT-HZ

Wi-Fi 2.4GHz e ZigBee 3.0



Especificações do produto

Nome do produto	Hub de automação
Parâmetros elétricos	5V 2A
Temperatura de operação	-10°C - + 45°C
Protocolo sem fio	Wi-Fi 2,4GHz e ZigBee e Bluetooth
Tamanho do produto	65*65*15mm
Peso do produto	60g

Conteúdo

- 1 Hub de automação
- 1 Manual de instruções
- 1 Cabo de alimentação
- 1 Fonte de alimentação

"O produto deverá ser instalado somente em ambientes internos, protegido contra a chuva e sol."


"Este dispositivo não pode ser manipulado com produto de limpeza ou contato com água."

Informação de Segurança

Não desmonte, remonte, modifique ou tente reparar o produto sozinho. Tais produtos podem causar choque elétrico, ferimentos graves ou morte.

Descrição do produto

O Hub de automação é o centro de controle do ZigBee e dispositivo Bluetooth. Os usuários podem criar cenários de aplicativos inteligentes adicionando dispositivos ZigBee e Bluetooth.




Incorpora produto homologado pela ANATEL



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados". Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br

02

03



Indicador WiFi (vermelho):

Status de configuração:

Aceso	Conexão bem-sucedida
Piscando	Pronto para conexão
Apagado	Configuração bem-sucedida, mas a rede está desconectada.

Indicador de status (azul):

Aceso	ativado
Piscando	Modo de busca para novos dispositivos ZigBee.
Apagado	Inativado

04

Preparação para uso

1 Baixe o aplicativo MG Smart Link



Antes de iniciar, baixe o aplicativo MG Smart Link e crie uma conta.

2 Registre-se ou faça login




Entre na interface Cadastro/ Login; toque em "Registrar" para criar uma conta digitando seu número de telefone para obter o código de verificação e "Definir senha". Escolha "Login" se você já possui uma conta MG Smart Link.


05

Adicionar dispositivos

Conecte a alimentação ao Hub de automação. Confirme se o LED indicador (vermelho) está piscando. Se o indicador estiver aceso pressione o botão reset até que o indicador vermelho comece a piscar.




Certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja ligado e o celular conectado ao WiFi de 2,4 Ghz de seu roteador e confirme se o seu telefone celular e o roteador estão conectados à mesma rede.



Nota: Após seguir o passo acima, avance para a próxima etapa.


06

- 3 Após aberto o APP, clique no botão "+" no canto superior direito na tela que ele será descoberto automaticamente. Caso não seja descoberto, verifique se o dispositivo se encontra no modo de pareamento. Após encontrado, clique em "Adicionar".

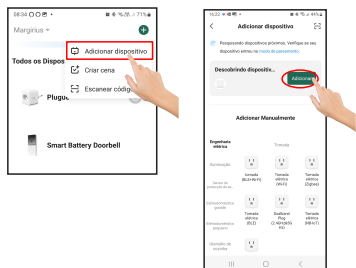


07

- 4 Digite a senha do Wi-Fi, clique em "Próximo" e aguarde a conexão ser concluída. Após conclusão da conexão, o seu dispositivo está pronto para uso.

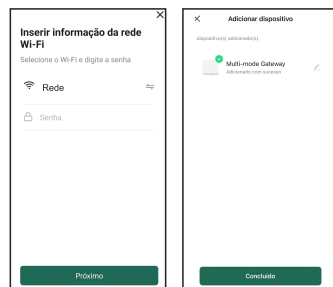

08

- 5 Depois que o dispositivo for adicionado com sucesso, você será capaz de adicionar os dispositivos Bluetooth e Zigbee.



09

Notas

1. Para garantir o uso correto deste produto, ele deve ser instalado, mantido e desmontado por um profissional qualificado.
2. Este produto deve ser mantido longe de fontes de calor, fogo e água durante a instalação e uso, e não deve ser usado em ambientes úmidos (como banheiros, ou áreas externas desabrigadas).
3. Confirme se a tensão da rede está de acordo com a tensão de trabalho do produto antes de usar.
4. Não repare o produto sozinho. Qualquer modificação ou atualização do produto sem autorização anulará a garantia.
5. O produto requer ser instalado por profissional qualificado.

Termos de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação e componentes, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e modificações que afetem as funcionalidades ou capacidades, além de danos causados pelo manuseio ou conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e configuração deste produto, que deverão ser feitas por pessoas capacitadas. Esses custos não estão incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de responsabilidade do usuário, que deve manter as atualizações dos softwares e aplicativos em dia, bem como tomar outras providências para garantir a segurança do seu sistema.



Importado por:
MAR-GIRIUS CONTINENTAL L.C.E. LTDA
Av. Vicente Zinini, 665 | Porto Ferreira-SP
Caixa postal 521 | CEP: 13660-971
Televendas ou SAC: 0800 707 3262
email: sac@marginus.com.br | www.marginus.com.br

MIN 22556_00