



SÉRIES CS-600/CR-600

CHAVES PARA MOTORES

CS - Chave liga-desliga
CR - Chave reversora

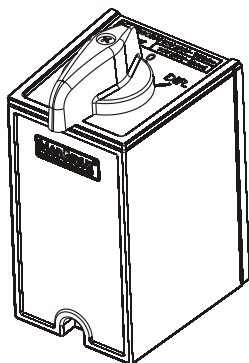

CS-602
CR-602

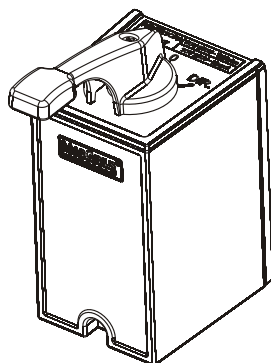

CS-603
CR-603

REFERÊNCIAS

CS-602/603

Ref.	Acionamento		
03	Liga	Desliga	Liga
23	Liga	Desliga	-

CR-602/603

Ref.	Acionamento		
03	Esquerda	Desliga	Direita

ESPECIFICAÇÕES

CORRENTE *	CV. MONOFÁSICO		CV. TRIFÁSICO
	127V~	220V~	220V~
30A	1,5	3	5


* Em carga resistiva

- CORES


C - amarelo
F - preto - (standard)

Obs.: Cores do knob ou alavanca substituir # pelo código da cor desejada.

DIMENSÕES

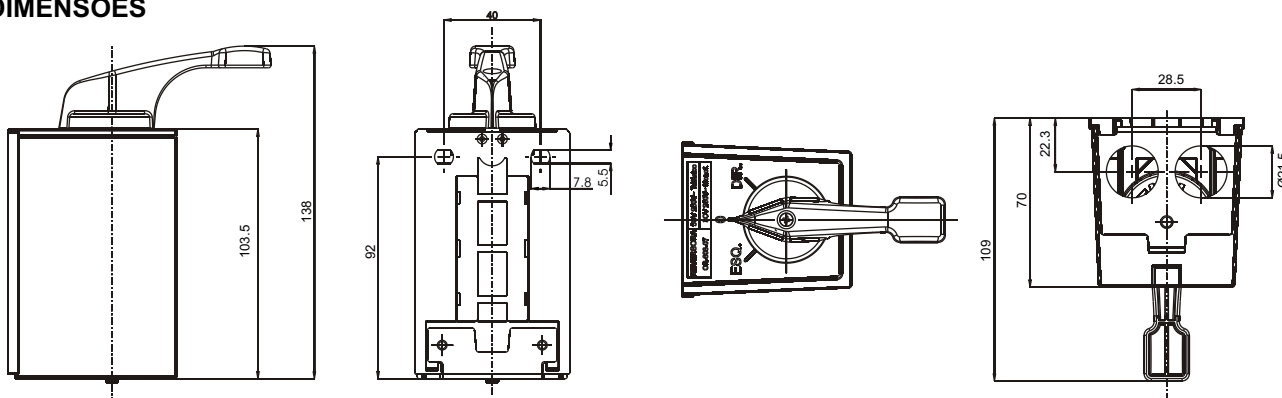

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

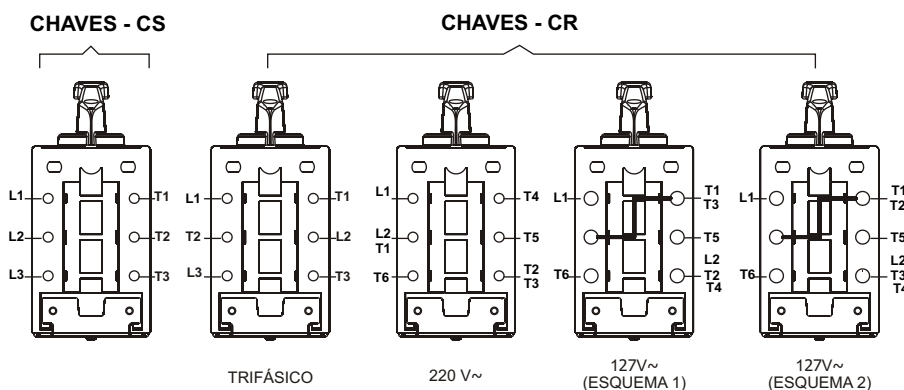

ESQUEMAS

Motores monofásicos com esquema abaixo

- 1) 127V~ L1 - T1, T3, T5
L2 - T2, T4, T6
- 2) 127V~ L1 - T1, T2, T5
L2 - T3, T4, T6

Obs.: Reversão de sentido trocar T5 com T6

BARRA DE CODIFICAÇÃO

Função	atuador	acionamento	cor
CR	602	03	C
CS	603	23	F